



TEKSTİL MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



JET CLEANER


As the step in the opening and cleaning process, BALKAN JET CLEANER should be used to remove fine waste materials and naps. There are no moving mechanical parts in this system to damage the fiber; the system works on a simple centrifugal principle. The material reaches a certain velocity as it passes through the machine in an high velocity air stream, and hits the adjustable blade placed at the trash rejection nozzle, shaking loose the waste material. The amount of air passing through the machine is very important. There is a fan inside the machine to adjust this. BALKAN Condenser or BALKAN Dust Extractor should be placed in the downstream of the Jet Cleaner to provide the air flow.

JET KLİNER

Açma ve temizleme prosesinin en son aşamasında açılmış materyalin içinde kalmış olan ince çepelleri ve nebsleri ayırabilmek için BALKAN JET KLİNER kullanılmalıdır. Merkez kaç prensibi esasıyla çalışan bu sistemde elyafa zarar veren hiçbir hareketli parça yoktur. Materyal, hava akımı yardımı ile makine içinden geçerken belirli bir hıza ulaşır ve dirsekte bulunan, ayarlı bıçağa çarparak içinde bulunan yabancı maddeler buradan dökülür. Makinenin içinden geçen hava miktarı çok önemlidir. Bunu ayarlayabilmek için makine içinde bir fan bulunmaktadır. Jet Kliner çıkışına Balkan Kondenser veya Balkan Toz Emici konularak materyal emilmelidir.



TEKSTİL MAKİNALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

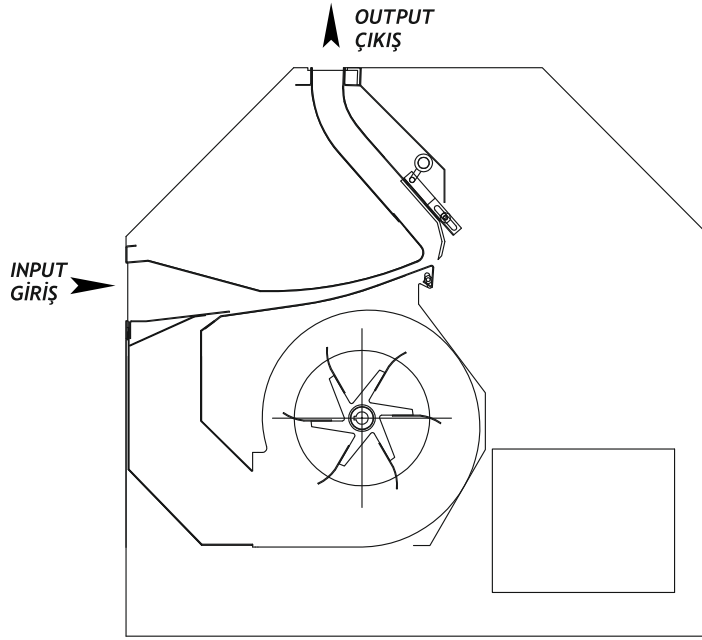


B60

Specifications Of The Machine / Makinenin Teknik Özellikleri

Machine Makine	B60 Jet Cleaner Jet Kliner	
Working Width Çalışma Genişliği	1200	mm
Total Length Toplam Uzunluk	1315	mm
Total Height Toplam Yükseklik	1290	mm
Installed Power Kurulu Güç	4	kW
Capacity Kapasite	600	kg/h
Net Weight Net Ağırlık	400	kg

COTTON CLEANING, BLOWROOM MACHINERY

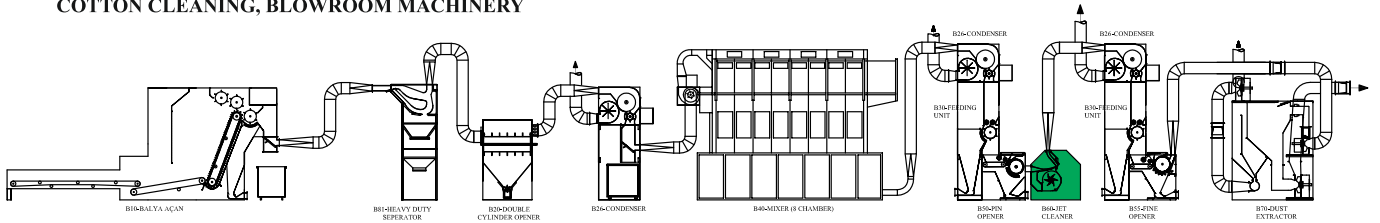

BALKAN TEKSTİL MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ASTİM Org. San. Böl. 5. Cad. No: 1 Efeler / Aydın / TÜRKİYE

+90 256 231 04 64

info@balkan.com.tr

+90 256 231 04 68

www.balkan.com.tr

